

Модуль-А1. Преобразователь RS232-RS232 с гальв. развязкой.

- ВНЕШНИЙ ВИД, РАЗЪЕМЫ, ИНДИКАЦИЯ
- ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 - УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАССОВОГО АППАРАТА BRIO-4020 ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232.
 - УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232.


 Загрузить доступные материалы по этой теме.

- **Модуль А1** предназначен для обеспечения гальванической развязки при подключении удаленного оборудования, связанного с компьютером по интерфейсу RS-232С.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: - DC +5V Потребляемая мощность: - 0,4 W (80 мВт)		ВНЕШНИЙ ВИД, РАЗЪЕМЫ, ИНДИКАЦИЯ	
RJ - 8p8c 8 1 Защита от импульсных п Светодиодная индикация	PC RS-232 RxD TxD Galvanic Isolation LINE RS-232 TxD RxD	RJ - 8p8c 8 1 Сигналы LINE	Сигналы PC
1 (GND1) Земля PC 2 (RxD) Прием данных 3 (GND1) Земля PC 4 5 6 (TxD) Передача данных 7 8	Светодиодная индикация TxD Передача данных RxD Прием данных	1 (GND2) Земля LINE 2 (TxD) Передача данных 3 (GND1) Земля LINE 4 5 6 (RxD) Прием данных 7 8	

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

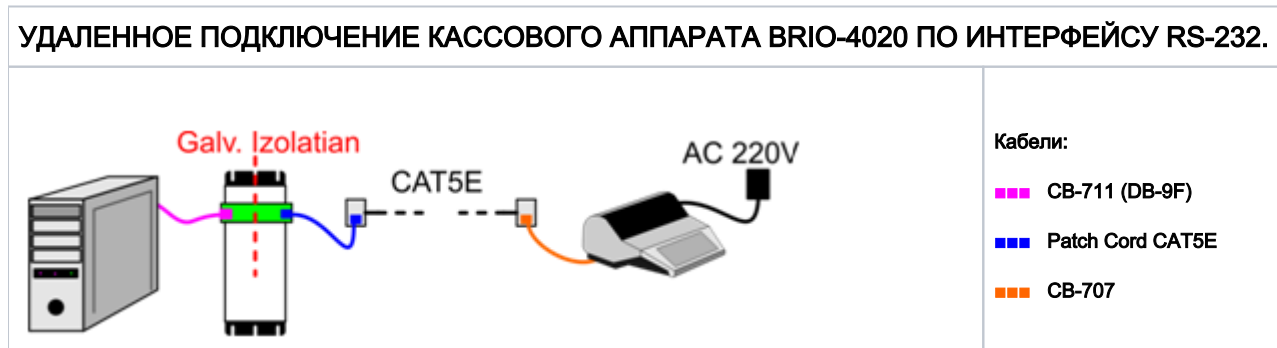

УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232.

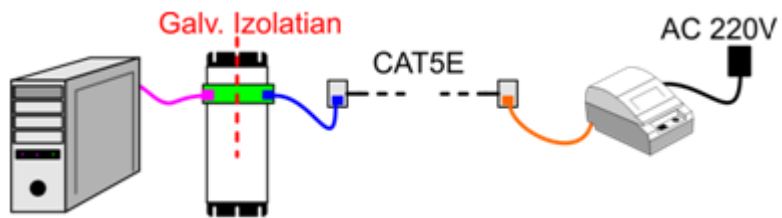

Кабели:

- ■ ■ CB-711 (DB-9F)
- ■ ■ Patch Cord CAT5E
- ■ ■ CB-721, CB-734